


Istruzioni per sincronizzazione radiocomando ZBG2000iSE


- 1) Tramite il cacciavite in dotazione, rimuovere il pannello di copertura per la manutenzione della batteria (n. g del libretto d'istruzioni).



- 2) Collegare il cavo di messa a terra della batteria con il coperchio della testa del motore, utilizzando il dado M6 che mantiene il coperchio della testa assemblato al motore.



- 3) Posizionare il commutatore combinato (OFF - RUN n. 12 del libretto d'istruzioni) su "RUN".

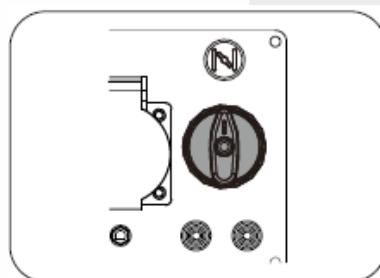

- 4) Tenere premuto il pulsante "START" (pulsante PSB N. 13 del libretto d'istruzioni) fino a quando non comincia a lampeggiare.



- 5) Rilasciare il pulsante START e premere il tasto “ON” sul telecomando wireless, fino all'accensione del generatore.



ATTENZIONE: per mancato avviamento, riportare il commutatore su “STOP” e ripetere le operazioni #3 - #4 - #5