


Motopompa diesel centrifuga in ghisa alta prevalenza



Icne componenti

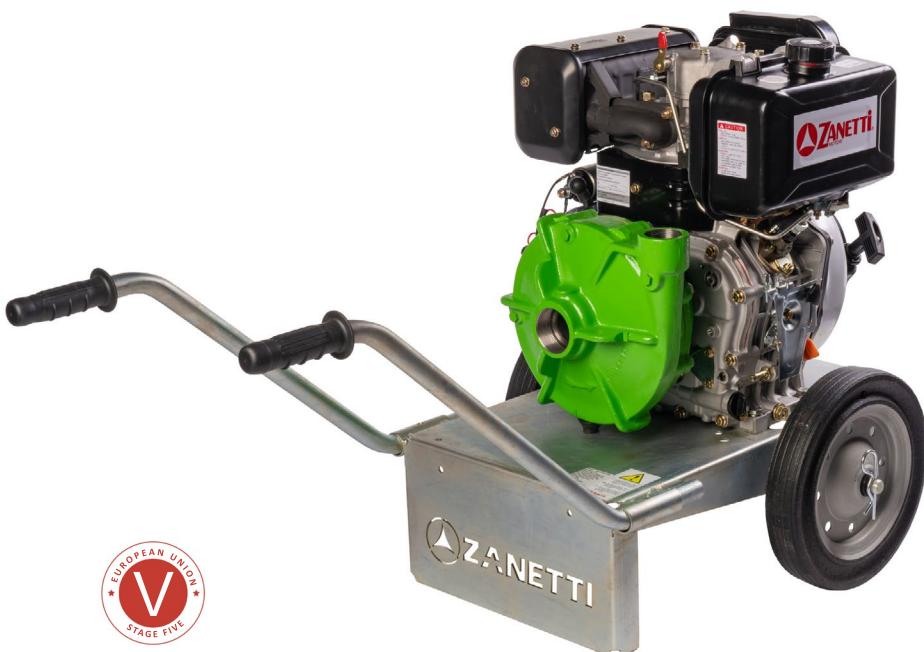

Scheda Tecnica


Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	40 mm (1"1/2)
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	61 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	285
Modello motore diesel (Kw)	ZDM 88 - 7,5 kW
Avviamento	Autoavvolgente/Elettrico
Capacità serbatoio (Lt)	5,5
Dimensioni mm (LxLxH)	610x530x730 (carrello senza maniglie)
Peso a secco (kg)	93,5 (carrello incluso)
Kit raccordi	OPTIONAL

Motopompa diesel centrifuga in ghisa alta prevalenza

Foto prodotto



Curva di prestazione

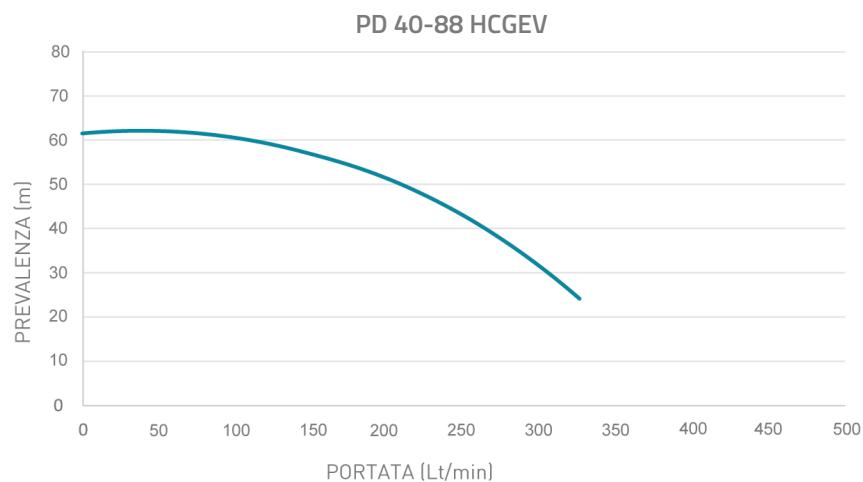

Optional



KIT RACCORDI



SUPPORTO PORTABATTERIA



BATTERIA

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17