



Icone componenti

-  Carrello su ruote
-  Dispositivo allarme olio
-  Regolatore di corrente AVR
-  Alternatori rame 100%
-  Pannello di controllo V.F.T.

Scheda Tecnica

| SPECIFICHE TECNICHE | Tipo | Monofase |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Potenza massima (kW max 5 minuti) | 3,3 |
| | Potenza continua (kW) | 3,0 |
| | Tensione (V) | 230 |
| | Frequenza (Hz) | 50 |
| | Corrente continua in uscita(V/A) | 12/8,3 |
| | Capacità serbatoio (Lt) | 13 |
| | Autonomia al 50% (h) | 7,0 |
| | Kit ruote | Sì |
| | Batteria | No |
| | Peso a secco (kg) | 50 |
| | Dimensioni senza carrello mm (LxLxH) | 595x438x465 |
| | Tipologia prese | 2x16A/250V IP44 |
| | Pressione acustica LpA@7mt (db(A)) | 67 |

| MOTORE | Tipo | ZBM 225 |
|--------|----------------------|----------------|
| | Cilindrata (cc) | 224 |
| | Potenza (kW) | 4,5 |
| | Numero di giri (rpm) | 3000 |
| | Raffreddamento | Aria |
| | Avviamento | Autoavvolgente |

| EQUIPAGGIAMENTO | Regolatore tensione | AVR |
|-----------------|---|------|
| | Grado di protezione IP | IP23 |
| | V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time | Sì |
| | Dispositivo allarme olio | Sì |
| | Pred. centralina automatica ATS | No |
| | Indicatore livello carburante | Sì |
| | Interruttore magnetotermico differenziale | No |

Foto prodotto




Dettagli prodotto

Quadro e prese


VFT



• Voltmetro • Frequenza • Tempo




Prese aperte



Dettaglio manico



Indicatore livello carburante

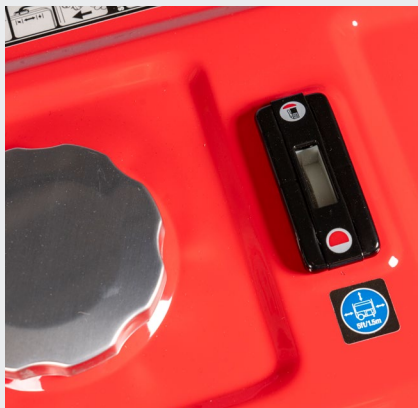

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    