



## Icone componenti

- |  |  |
|--|--|
|  Carrello su ruote          |  Avviamento Elettrico           |
|  Dispositivo allarme olio   |  Predisposizione centralina ATS |
|  Regolatore di corrente AVR |  Silenzioso                     |
|  Alternatori rame 100%      |  Pannello di controllo V.F.T.   |

## Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	5,5
	Potenza continua (kW)	5,0
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	27
	Autonomia al 50% (h)	10,0
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	130
	Dimensioni con ruote mm (LxLxH)	995x550x800
	Tipologia prese	1x32A/220V + 1x16A/220V
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	68

MOTORE	Tipo	ZBM 420
	Cilindrata (cc)	420
	Potenza (kW)	9,1
	Numero di giri (rpm)	3600
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente/ Elettrico


EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M
	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	No

## Foto prodotto



## Dettagli prodotto

### Quadro e prese

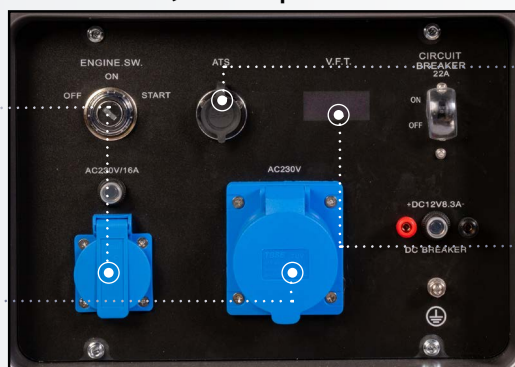

VFT

■ Voltmetro ■ Frequenza ■ Tempo

### Sportello apribile



### Indicatore livello carburante



## Optional



CENTRALINA ATS

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it  
Seguici su:    

