



Icone componenti

OHV Progettazione
OHV

Scheda Tecnica

Alesaggio x corsa (mm)	75x61,25
Cilindrata (cc)	272
Rapporto di compressione	8,6:1
Potenza massima (kw)	6
Giri motore (rpm)	3600
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Autoavvolgente
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Secco
Capacità di serbatoio (Lt)	4,6
Capacità coppa olio (Lt)	0,9
Dimensioni mm (LxLxH)	379x345x380/388x345x368
Peso a secco (kg)	17,2/18,7



Foto prodotto



Configurazioni

ZBM 270 B C1MV	ZBM 270 B L2V
Albero conico C1M Ø 23 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente - flangia adattamento	Albero cilindrico L2 Ø 19,5 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente
ZBM 270 B L12V	
Albero cilindrico L12 Ø 25,4 x 61,5- filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente	


Dettagli prodotto

Filtro aria a secco





ZBM 270B C1MV/L2V/L12V

Flangia adattamento



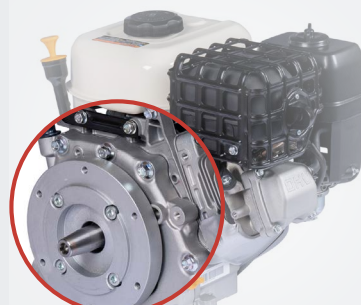


ZBM 270B C1MV

C1M Albero conico Ø 23 (con flangia adattamento)

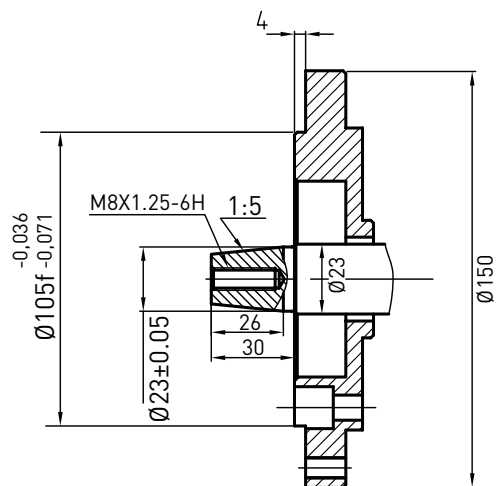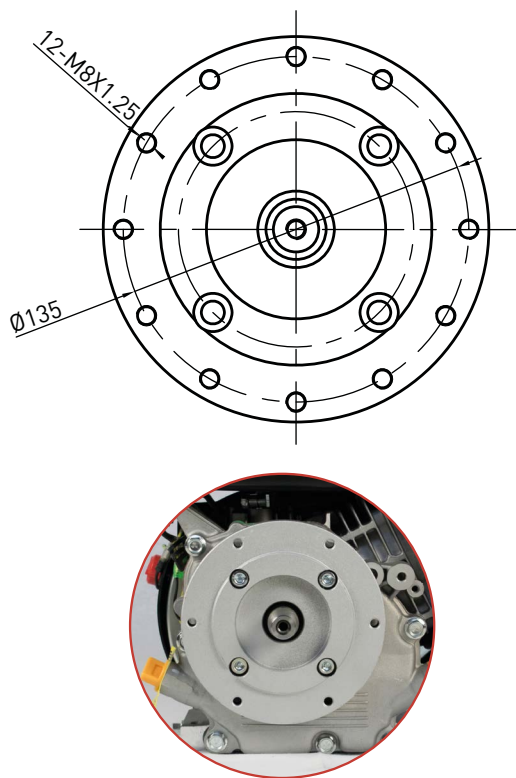

L2 Albero cilindrico Ø 19,05

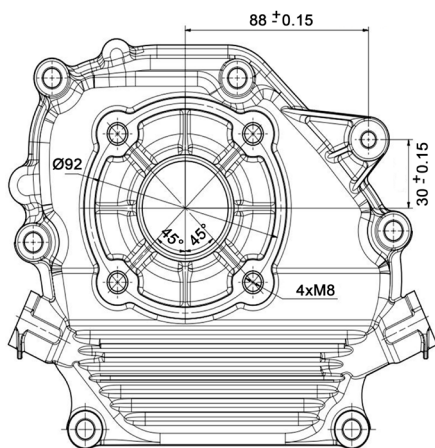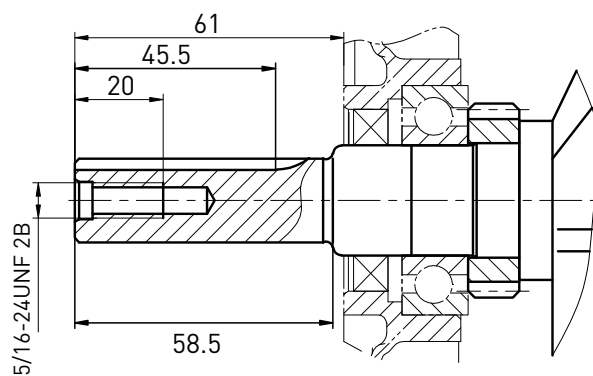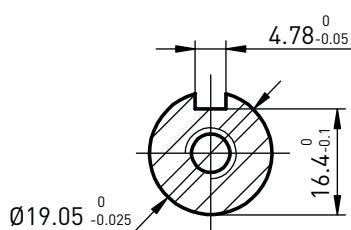




Technical drawing of the rear view of the engine cover. Dimensions are indicated in millimeters:

- Top mounting holes: 4XM8T18孔T22
- Left side mounting hole diameter: $\Phi 25.4$
- Left side mounting hole offset from top: 162
- Distance between left side mounting holes: 73.6
- Distance between left side mounting holes and center: 37
- Distance between center mounting holes: 116.4
- Distance between center mounting holes and right edge: 129.4
- Overall width: 345



Curva di prestazione

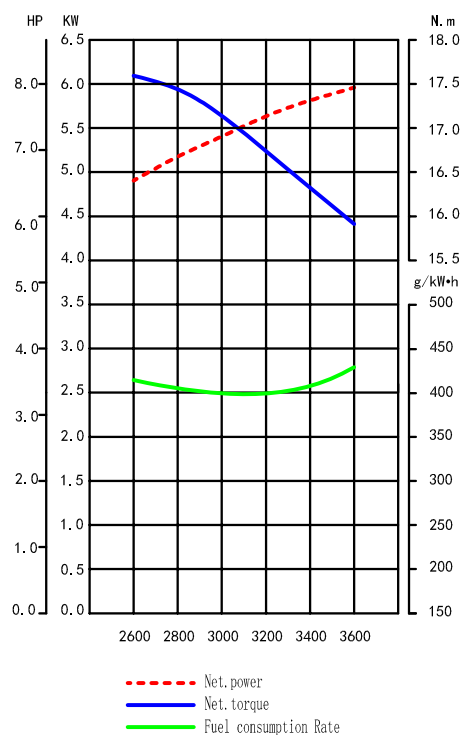

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    

