



## Icone componenti

 OHV Progettazione OHV

 Sistema di lubrificazione a 360°

## Scheda Tecnica

Alesaggio x corsa (mm)	39x29
Cilindrata (cc)	35
Rapporto di compressione	8,3:1
Potenza massima (kw)	0,94
Giri motore (rpm)	7500
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Autoavvolgente
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Spugna
Capacità di serbatoio (Lt)	0,6
Capacità coppa olio (Lt)	0,07
Dimensioni mm (LxLxH)	260x205x280
Peso a secco (kg)	3,6

Motore benzina 4 tempi albero 360°

## Foto prodotto





## Configurazioni


### ZBM 40

Frizione centrifuga a  
due masse - Ø esterno  
76,4 mm - filtro aria in  
spugna - avviamento  
con autoavvolgente


## Albero 360°

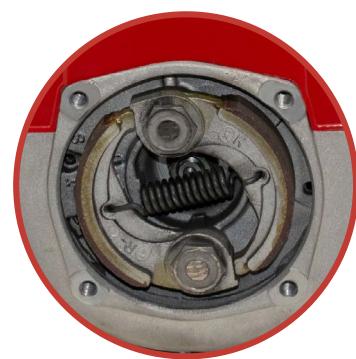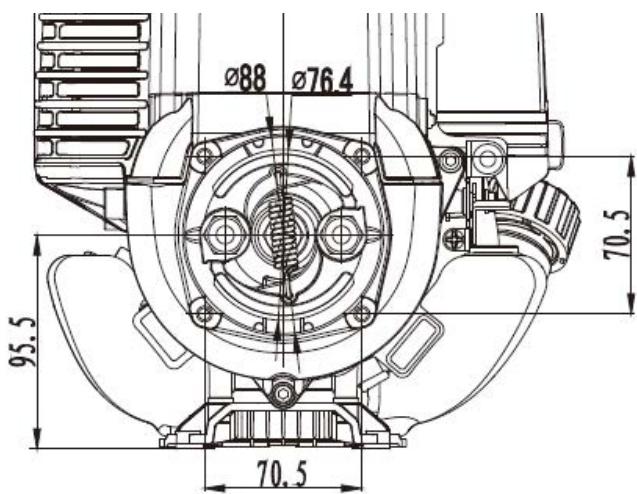

## Ingombri

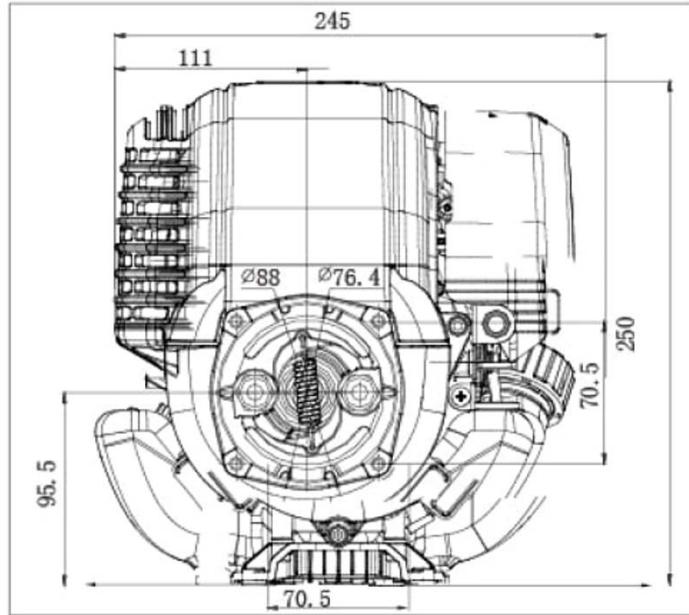

## Curva di prestazione

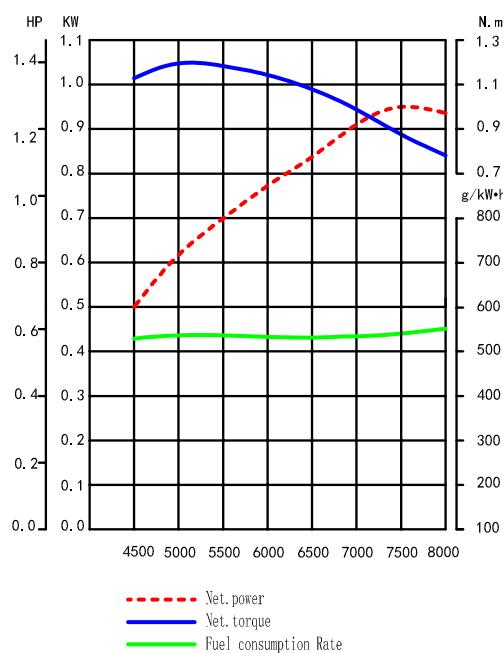

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17

[zanettimotori.it](http://zanettimotori.it)  
Seguici su: