



Icone componenti

OHV Progettazione OHV

 Applicazione motozappe

Scheda Tecnica

Alesaggio x corsa (mm)	65x48
Cilindrata (cc)	159
Rapporto di compressione	8,5:1
Potenza massima (kw)	2,68
Giri motore (rpm)	3600
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Autoavvolgente
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Secco
Primer	No
Capacità di serbatoio (Lt)	1
Capacità coppa olio (Lt)	0,55
Dimensioni mm (LxLxH)	400x340x270
Peso a secco (kg)	10

ZBMV 160

Motore benzina 4 tempi albero verticale

Foto prodotto



Configurazioni

ZBMV 160 L5





Albero cilindrico L5 Ø 22,2x62 -
filtro aria a secco - avviamento
con autoavvolgente - volano
pesante - acceleratore
regolabile - appl. tipo
motozappa

Dettagli prodotto



Filtro aria a secco



L5 Albero cilindrico Ø 22,2x62

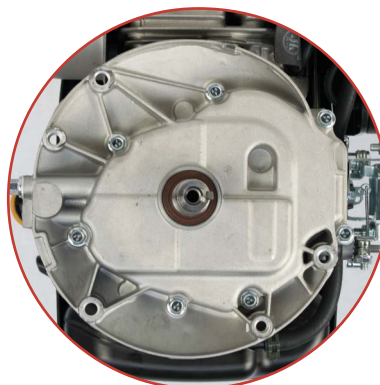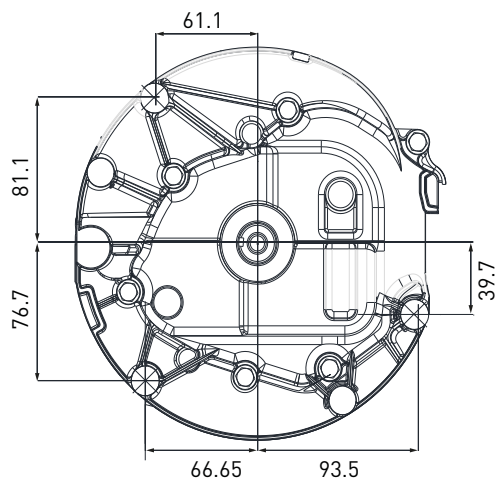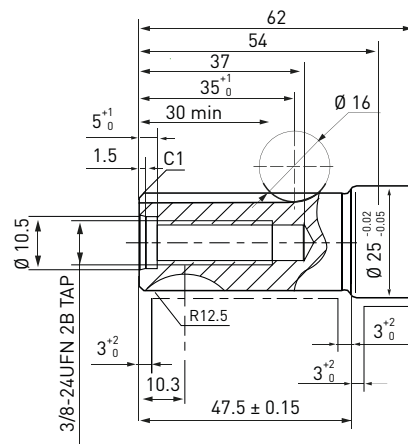

Ingombri

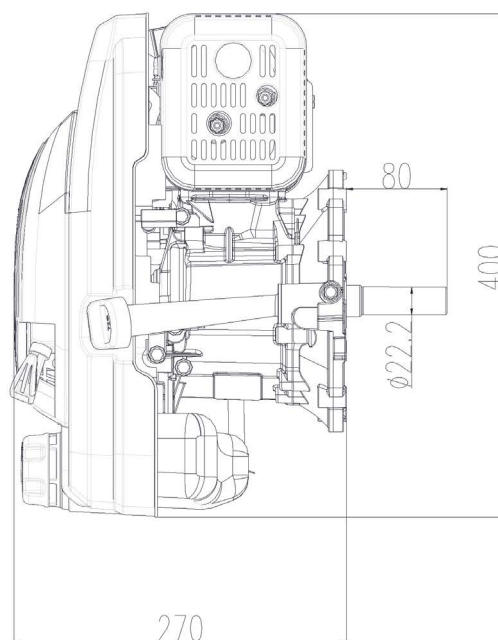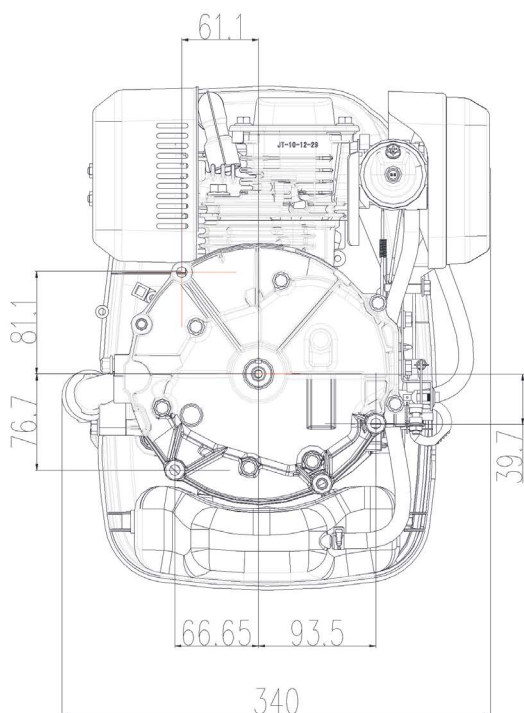

Curva di prestazione

