

ZBG 4500B C

Generatore benzina aperto



Icône componenti

	Carrello su ruote		Alternatori rame 100%
	Dispositivo allarme olio		Molto leggero
	Regolatore di corrente AVR		Pannello di controllo V.F.T.

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Monofase		MOTORE	ZBM 270 B COMPACT	
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	4,5		Cilindrata (c)	272
	Potenza continua (kW)	4,0		Potenza (kW)	6
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3000
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente
	Capacità serbatoio (Lt)	18			
	Autonomia al 50% (h)	8,0			
	Kit ruote	Sì			
	Batteria	No			
EQUIPAGGIAMENTO	Peso a secco (kg)	55	EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	AVR
	Dimensioni mm (LxLxH)	595x438x465		Grado di protezione IP	IP23M
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	67		Dispositivo allarme olio	Sì
				Pred. centralina automatica ATS	No
				Indicatore livello carburante	Sì
				Interruttore magnetotermico differenziale	No

ZBG 4500B C


Generatore benzina aperto

Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese

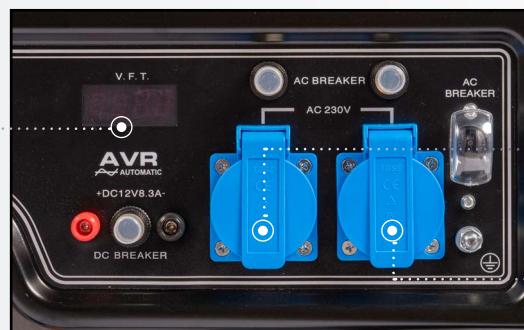

Dettaglio manico



Indicatore livello carburante



Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17